

WIR VERSTEHEN ENERGIE.®



SMART HOME


**DER PRÄG OILFOX PRO.
FÜR GEWERBEKUNDEN.**

PRÄG OILFOX PRO. TANKÜBERWACHUNG LEICHT GEMACHT.


Der OilFox Pro ist ein intelligenter Füllstandmesser für den Einsatz auf Ihren Heizöltanks. Einmal auf dem Tank installiert, misst er mithilfe einer Drucksonde den Tankfüllstand auf einen Zentimeter genau. Sobald sich dieser dem Ende zuneigt, erhalten Sie eine automatische Benachrichtigung per E-Mail oder über die OilFox-App.

Für den OilFox Pro sind selbst diese Mess-Hürden kein Problem:

- ✓ Lange Rohre am Tank über 12 cm („Offset“, z.B. Peilstab-Öffnung)
- ✓ Tanköffnungen mit geringen Durchmessern (auch durch Verschmutzung) oder auch verringert durch Schweißnähte und Kanten
- ✓ Tanköffnungen mit Muffen und Rohren mit Innengewinde
- ✓ Öffnungen, die keine senkrechte Montage zulassen
- ✓ Querverstrebungen und horizontal verlaufende Rohre im Tankinneren
- ✓ Indirekter Zugang zum Tank
- ✓ Einbuchtungen am Tank

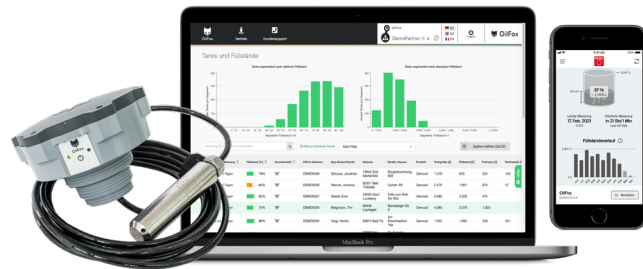

HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT

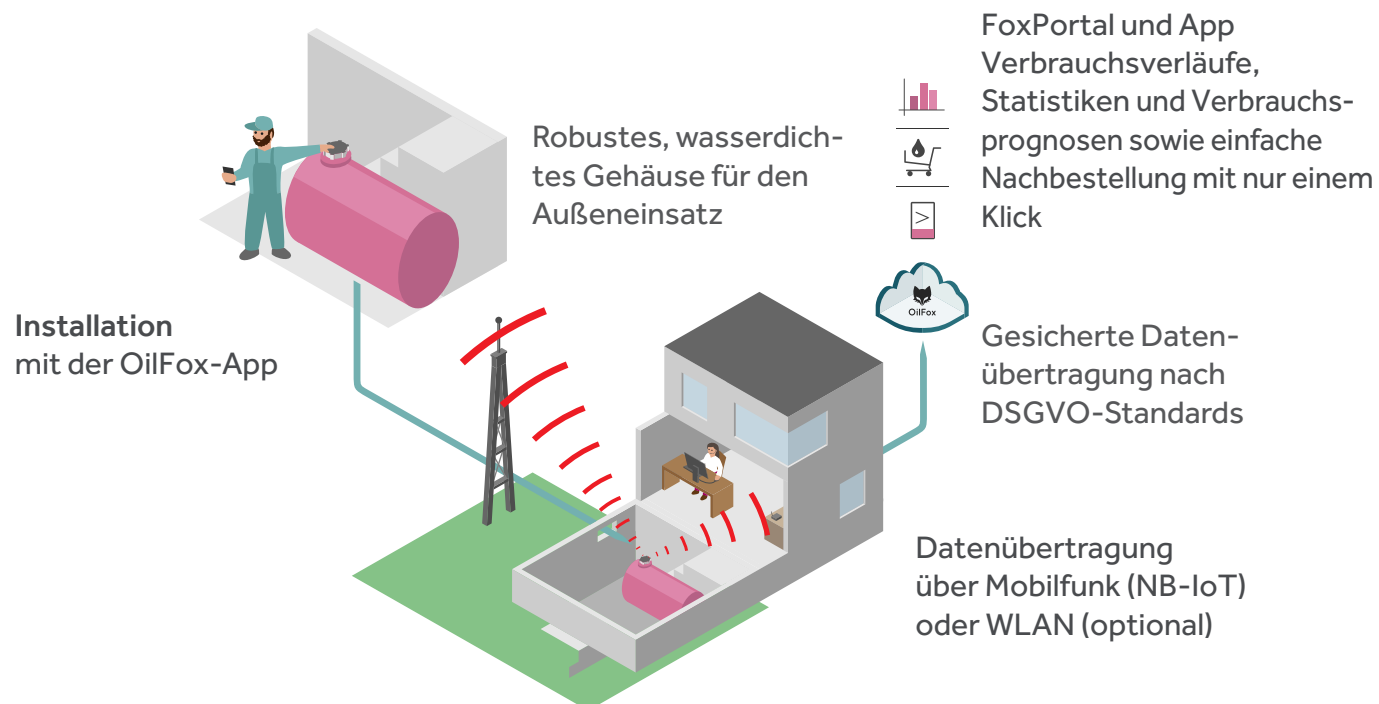

BESTER KUNDENNUTZEN. SCHNELL, EINFACH, KOMFORTABEL.

DIE VORTEILE DES OILFOX PRO

- ✓ **VERLIEREN SIE NIE DEN ÜBERBLICK!**
100 % Transparenz durch tagesaktuelle Informationen zu Füllstand und Verbrauch sowie Ermittlung der Restreichweite. Alles jederzeit abrufbar über das FoxPortal und die OilFox App.
- ✓ **BLEIBEN SIE IMMER INFORMIERT!**
Definieren Sie selbstständig Schwellwerte für kritische Füllstandsmengen. Erhalten Sie Warnhinweise bei Unterschreitung dieser Werte per E-Mail oder beobachten Sie Ihre Tanks bequem über das FoxPortal und die App.
- ✓ **LEHNEN SIE SICH ZURÜCK!**
Dank innovativer Technik und einem intuitiven Einrichtungsprozess installieren und konfigurieren Sie den OilFox Pro ohne großen zeitlichen Aufwand.

Dank der Bauweise und technischen Ausstattung eignet sich der OilFox Pro sowohl für Standardtanks als auch für Spezialtanks, wie bspw. Erdtanks.

- ✓ Batterielaufzeit von 10 Jahren
- ✓ Zertifizierung nach IP67 – Er kann somit im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden
- ✓ Mögliche Tankanschlüsse 1 ¼", 1 ½", 2" und über Adapter auf 1" Innen und Außen
- ✓ Kabellänge von wahlweise 3 oder 5 Metern, um eine Füllstandshöhe von max. 350 cm zu bedienen
- ✓ Drucksonde für eine sichere Messung

